
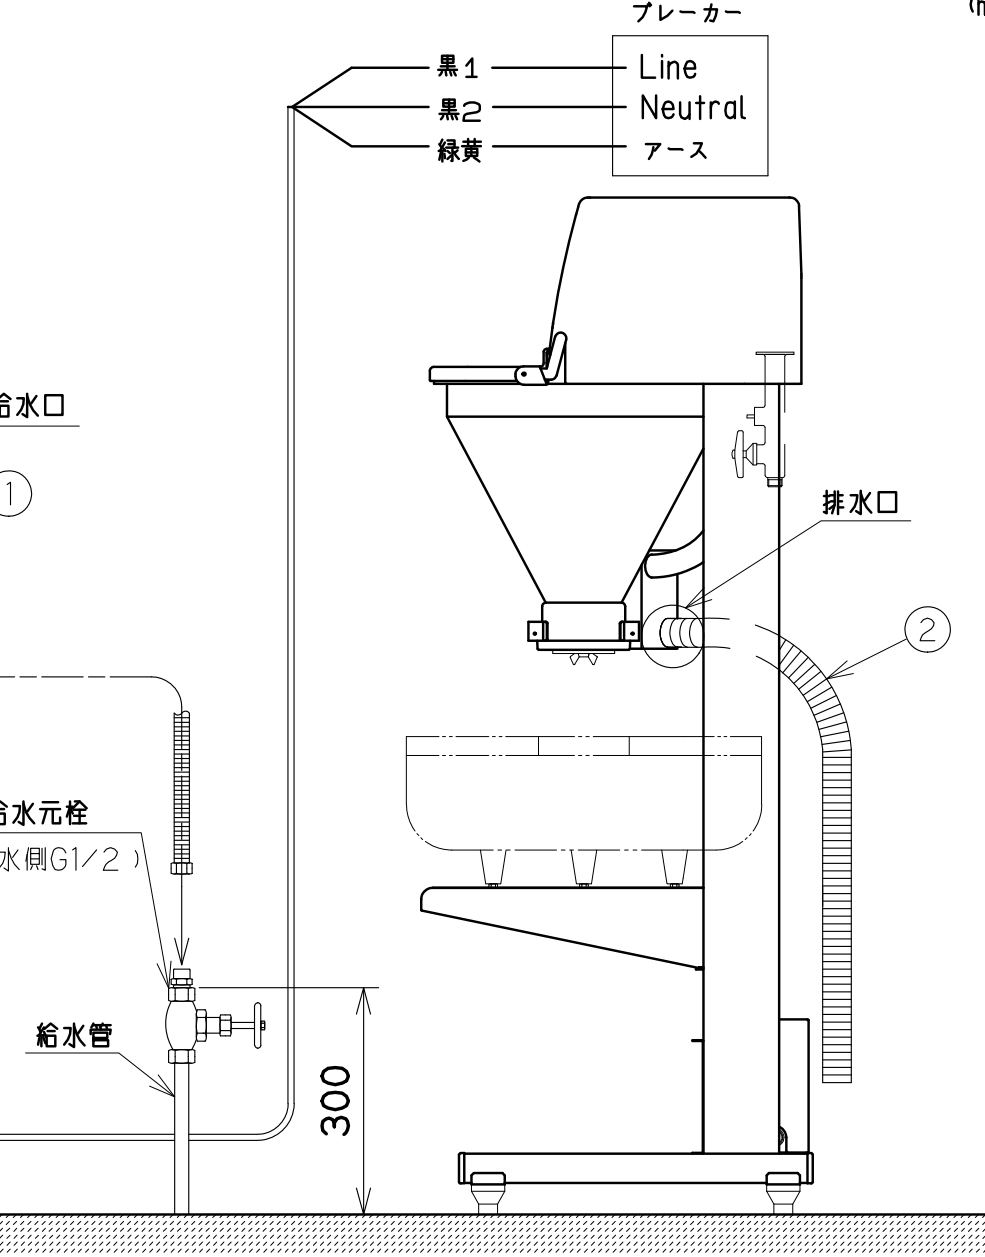
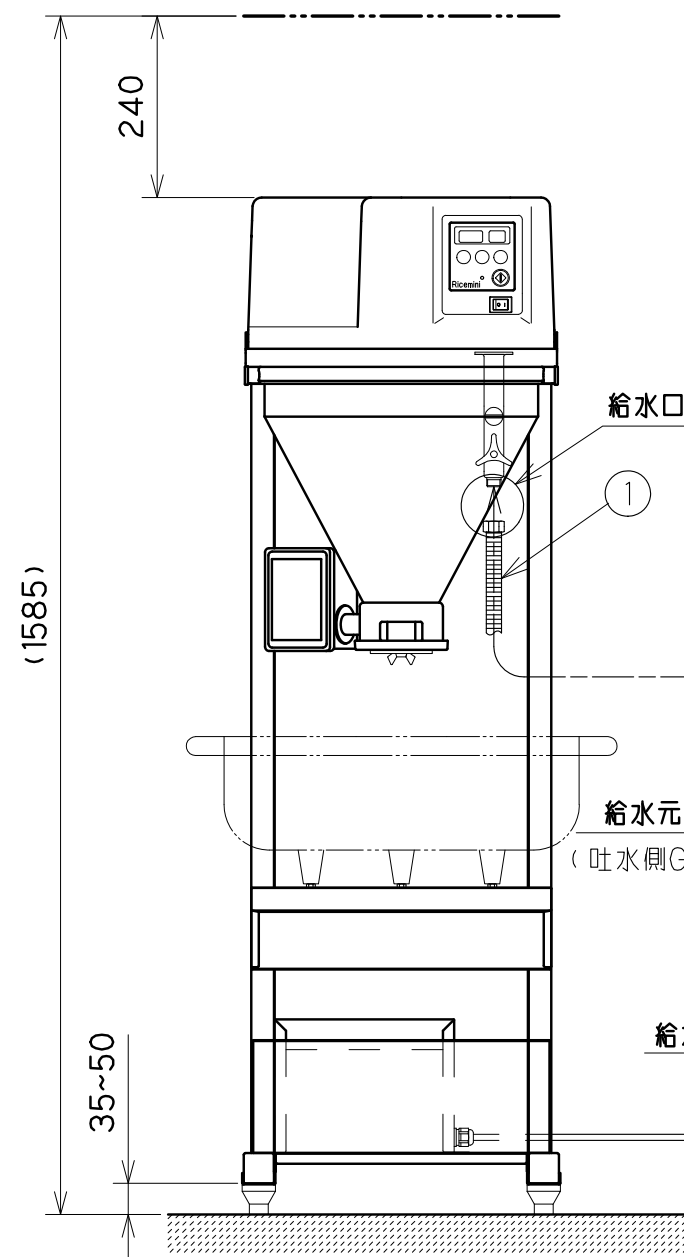
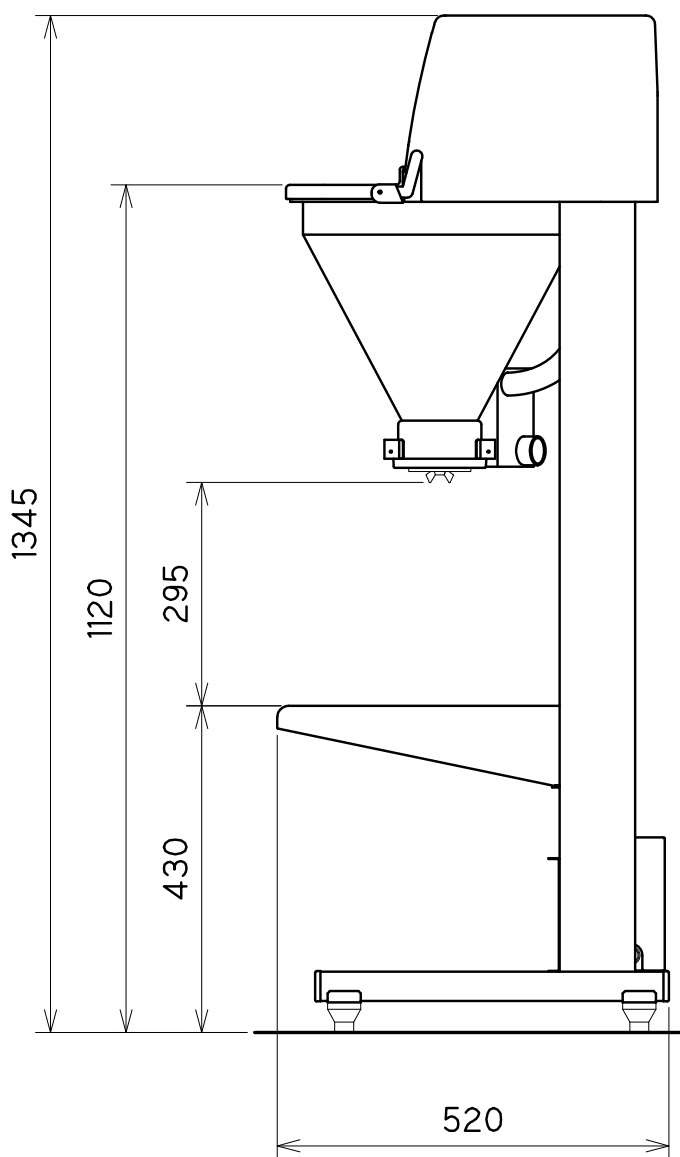
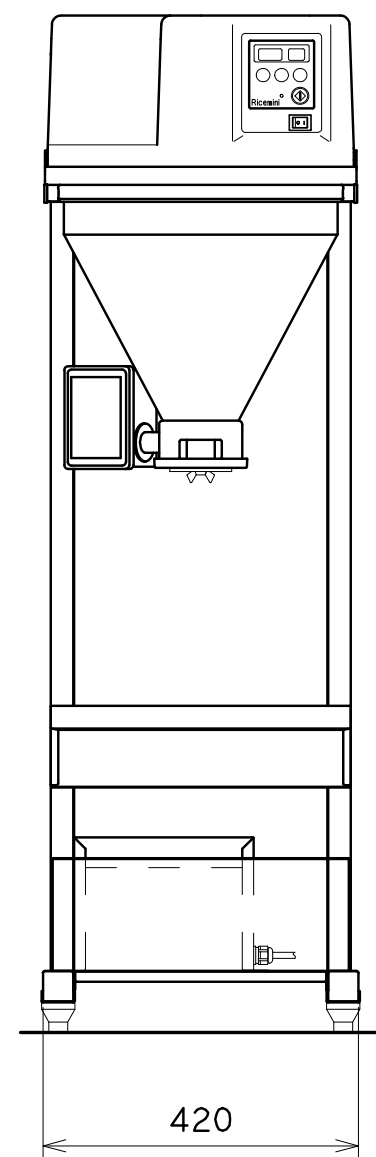


- 本機はアジャスト脚にて調整し、水平 垂直に設置して下さい
(アジャスト脚 床から最大60mmまで調整可能)
- 本機の設置スペースはメンテナンス作業の為
下記の空間を十分に確保して下さい
- 本機左右の空間は90mm以上必要です
- 本機上部の空間は240mm以上必要です
- 本機後部の空間は60mm以上必要です
- 又、本機の幅より大きい内釜を置く場合は
横幅の設置スペースを充分確保して下さい
- 排水ホースは付属のホースクランプで固定して下さい

型式	RM-401D-CE
洗米量	1.0kg-6.0kg (0.5kg刻み)
洗米時間	4分47秒 (4kg洗米時)
定格電源	AC220V/230V/240V±10% (50Hz)
最大消費電力	90W
使用水圧	0.1Mpa-0.5Mpa
使用水量	約23リットル (4kg洗米時)
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	420×520×1345mm
重量	36kg
使用温湿度範囲	10℃-35℃、15%-85% (ただし結露なきこと)
輸送及び保管条件	-10℃-60℃、15%-90% (結露なきこと)

No.	付属品名称	備考
①	ステンレスフレキ管	L=1000
②	排水ホース (外径φ45:PVC)	L=1700

ブレーカー

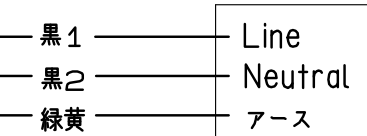

仕様図

CE **ヨイスニ** RM-401D-CE
ライステクノプロダクト株式会社