


- 本機の設置スペースはメンテナンス作業のため、下記の空間を十分に確保してください
本機左右:90mm以上/本機上部:240mm以上
- 本機の幅より大きい内釜や容器を置く場合、必要に応じて横幅の設置スペースを確保してください
- 洗米部の高さ(壁掛け用金具の高さ)は、テーブルとお米を受ける内釜や容器の高さに合わせて設置してください
※:160mm=1升釜/220mm=2升釜
- 次のような場所には設置しないでください
高熱を発生する熱源の近く、蒸気の上がる場所、磁気の影響を受ける場所
水、油の飛散する場所、不安定な場所、室外
- 付属の壁掛け用金具で本体を設置してください
本体を支える強度のない壁には取り付けしないでください(推奨耐荷重:50kg)
- 排水ホースは間接排水となるように設置してください
- 改良などにより予告なしに仕様を変更することがあります

| | |
|---------------|-----------------------------|
| 型式 | RMC-10K |
| 洗い方 | 5段切換 |
| 洗米量 | 0.5~2.0kg(0.1kg刻み) |
| 洗米時間 | 3分27秒(2.0kg洗米時/標準) |
| 定格電源 | AC100V±10%(50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 47W |
| 使用水圧 | 0.1~0.5MPa(推奨給水量:8L/分以上) |
| 使用水量 | 約12.5L(2.0kg洗米時/標準) |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 330×410×455mm |
| 重量 | 11kg |
| 使用温湿度範囲 | 10~35℃、15~85%RH(ただし結露しないこと) |

十分な給水量がないと製品性能に影響することがあります
浄水器や軟水器などを接続する場合はお問い合わせください

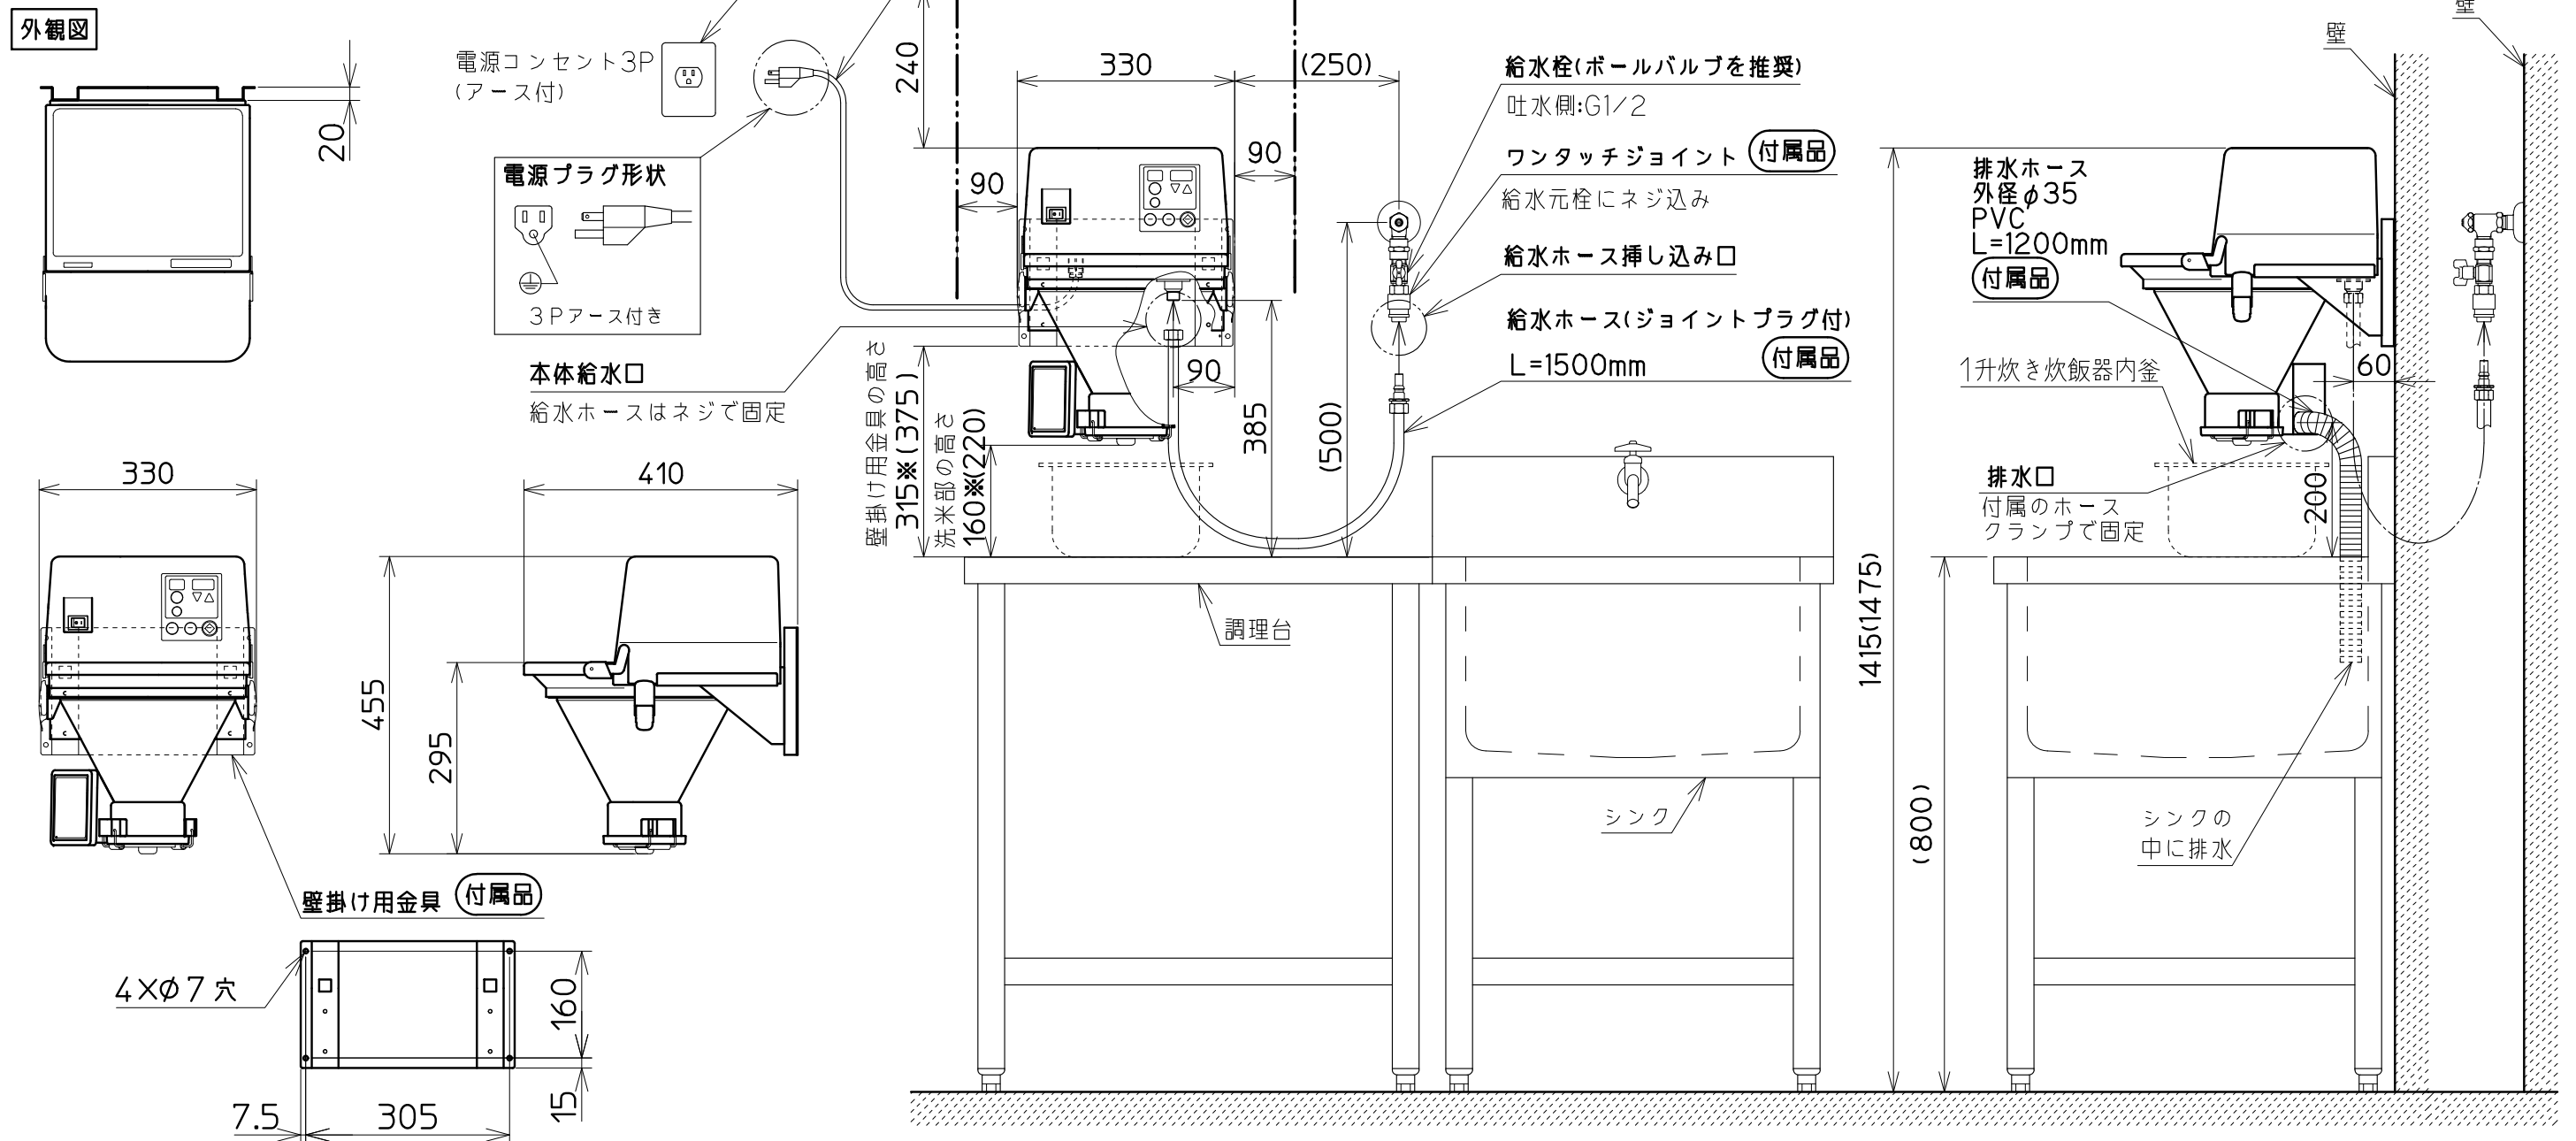

- ・壁にM6アンカーボルトを取り付け、壁掛け用金具を固定
(4か所のアンカーボルトで固定)
- ・壁掛け用金具に本体を引っ掛けた後、付属のM6ボルト(4か所)で本体を固定

この図は設置の一例です
調理台やシンク以外でも使用できます
(調理台やシンクは製品に含まれません)

ライスミニコンパクト RMC-10K
ライステクノプロダクト株式会社



仕様図