


- 本機の設置スペースはメンテナンス作業のため、下記の空間を十分に確保してください
本機左右:90mm以上/本機上部:240mm以上/本機後部:60mm以上
- 本機の幅より大きい内釜や容器を置く場合、必要に応じて横幅の設置スペースを確保してください
- 洗米部の高さはお米を受ける内釜や容器の高さに応じて160mm、220mmの2段階に調整することができます(出荷時設定:160mm)
※:160mm=1升釜/220mm=2升釜
- 次のような場所には設置しないでください
高熱を発生する熱源の近く、蒸気の上がる場所、磁気の影響を受ける場所
水、油の飛散する場所、不安定な場所、室外
- 転倒防止の必要がある場合、付属の固定金具で本体を固定してください
- 排水ホースは間接排水となるように設置してください
- 改良などにより予告なしに仕様を変更することがあります

型式	RMC-10T
洗い方	5段切換
洗米量	0.5~2.0kg(0.1kg刻み)
洗米時間	3分27秒(2.0kg洗米時/標準)
定格電源	AC100V±10%(50/60Hz)
最大消費電力	47W
使用水圧	0.1~0.5MPa(推奨給水量:8L/分以上)
使用水量	約12.5L(2.0kg洗米時/標準)
外形寸法(幅×奥行×高さ)	330×435×615(675)mm
重量	13kg
使用温湿度範囲	10~35℃、15~85%RH(ただし結露しないこと)

十分な給水量がないと製品性能に影響することがあります
浄水器や軟水器などを接続する場合はお問い合わせください

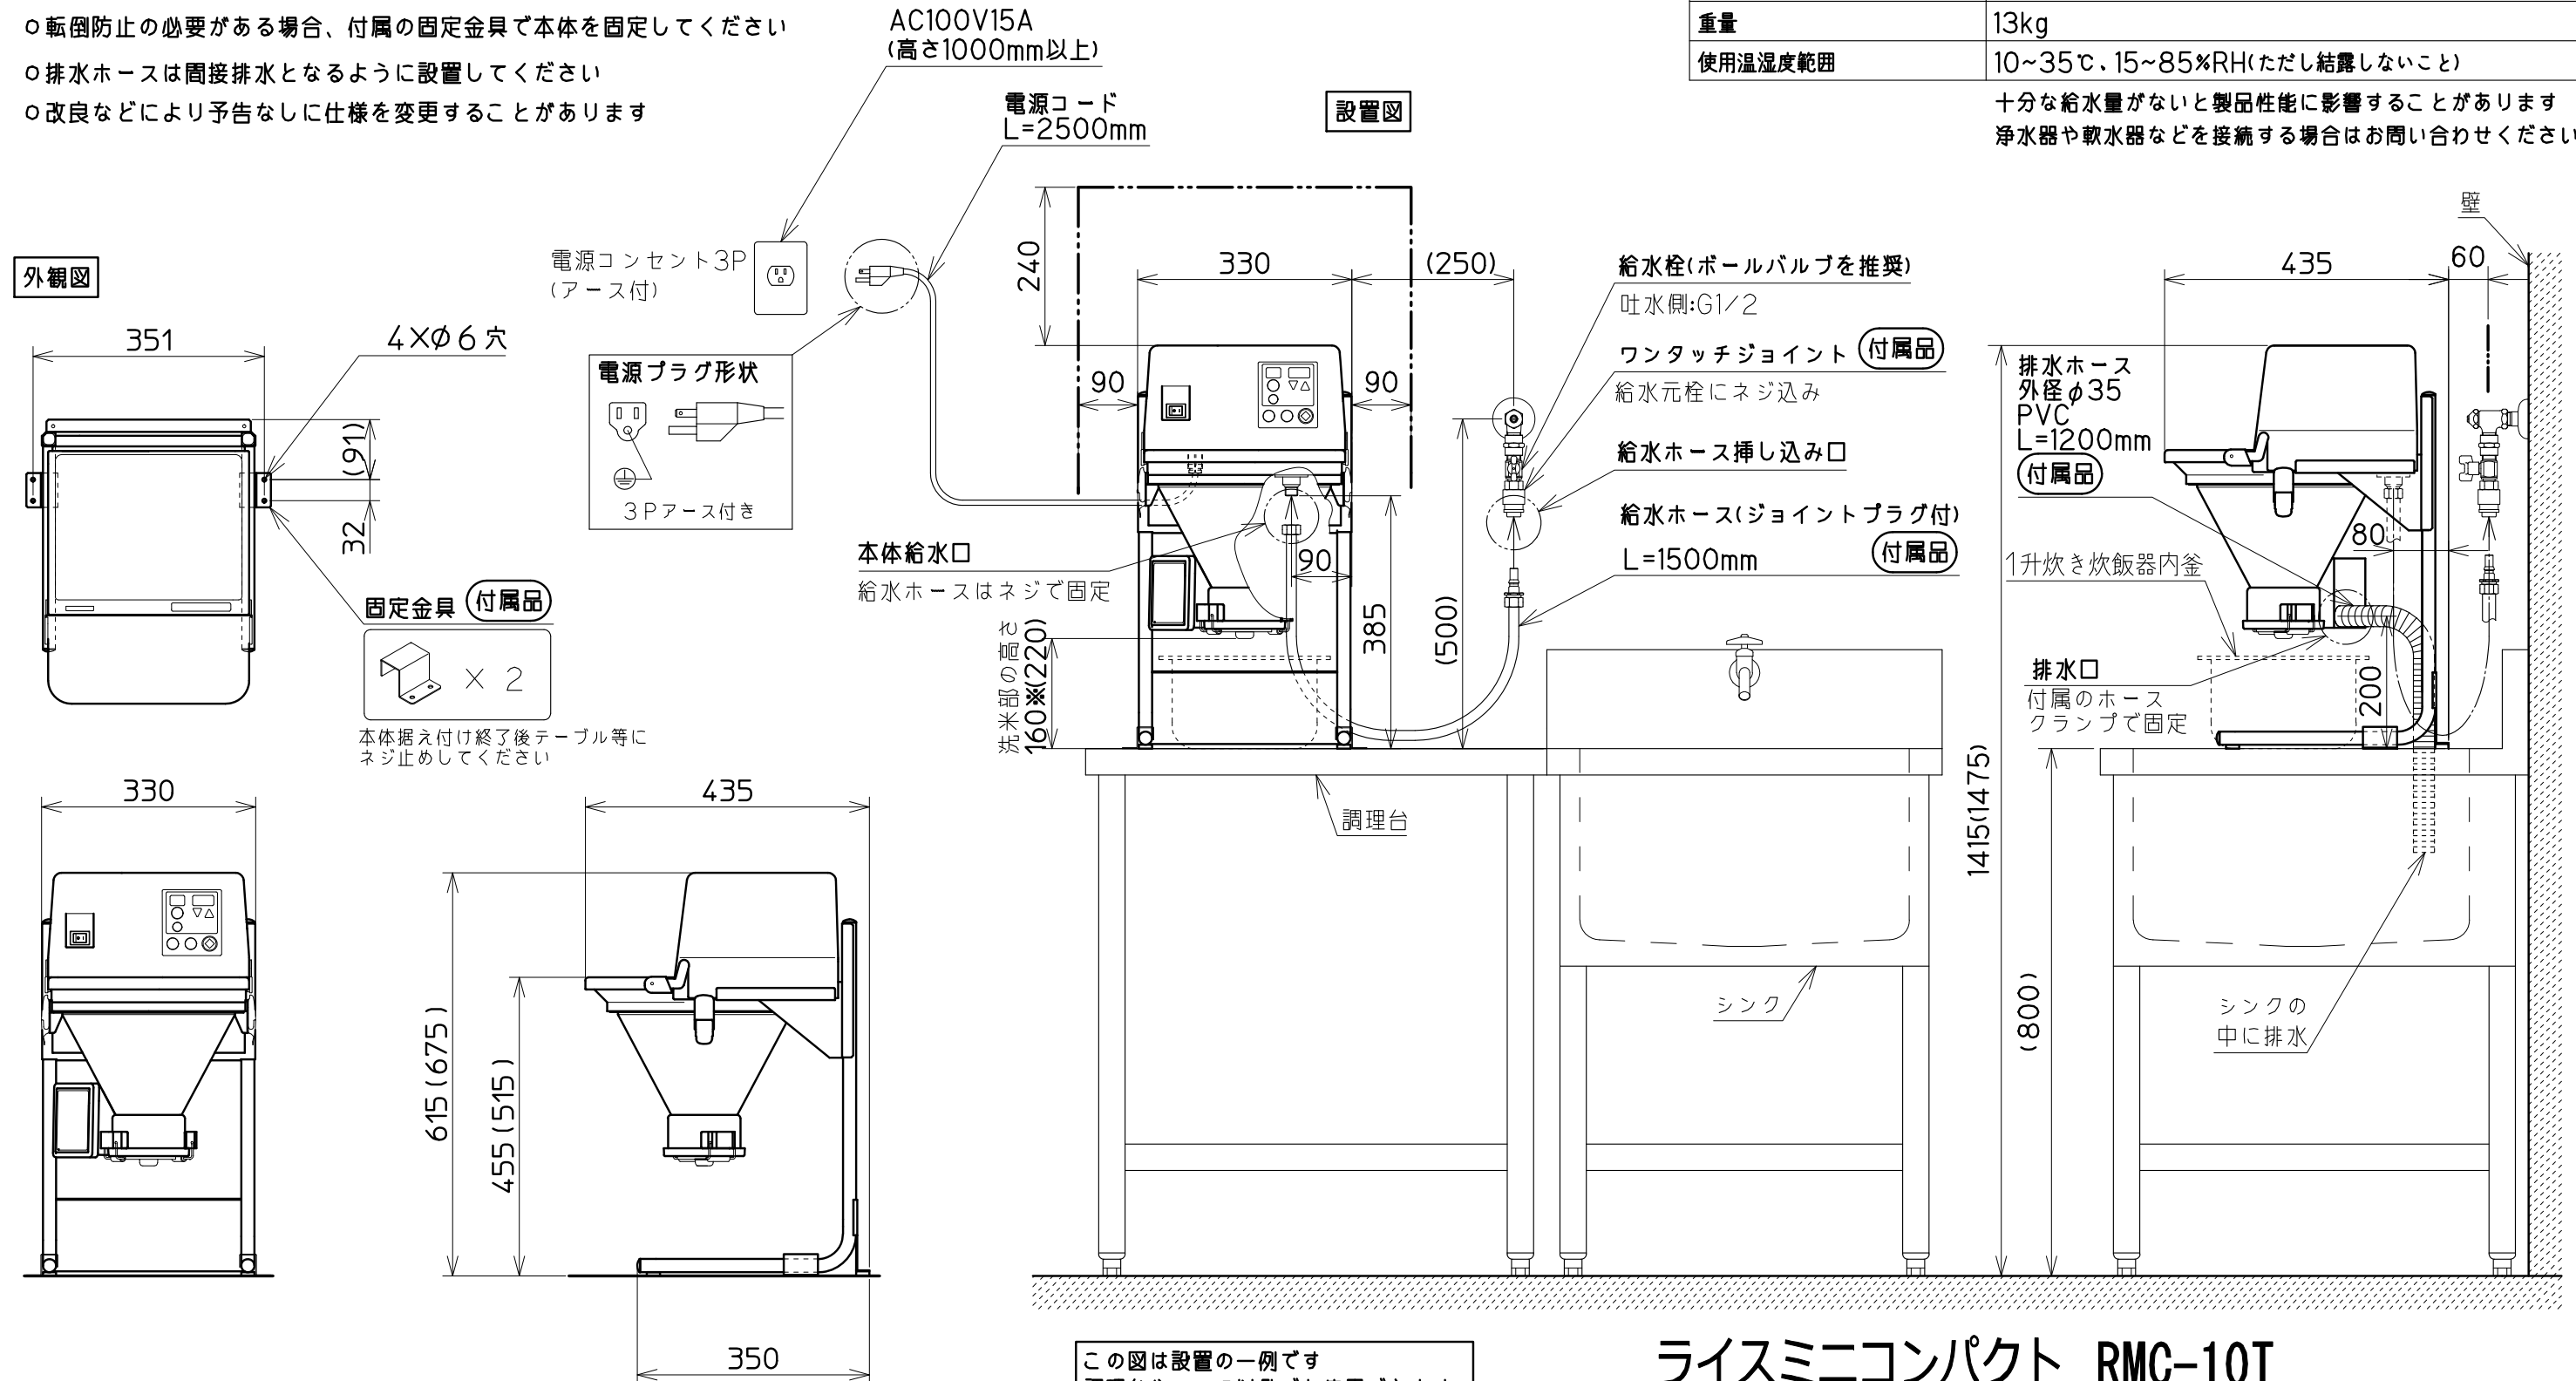

この図は設置の一例です
調理台やシンク以外でも使用できます
(調理台やシンクは製品に含まれません)

ライスミニコンパクト RMC-10T
ライステクノプロダクト株式会社



仕様図