


- 本機の幅より大きい内釜や容器を置く場合、必要に応じて横幅の設置スペースを確保してください
- 洗米部の高さはお米を受ける内釜や容器の高さに応じて285mm、255mm、235mm、155mmの4段階に調整できます(出荷時設定:285mm)
※トロン管:285mm/4~5升釜:255mm/2~5升釜:235mm/1升釜:155mm
- 次のような場所には設置しないでください
高熱を発生する熱源の近く、蒸気の上がる場所、磁気の影響を受ける場所、水、油の飛散する場所、不安定な場所、室外
- 排水ホースをシンクの中に排水する以外は、間接排水となるように設置してください
- 改良などにより予告なしに仕様を変更することがあります


設置図

No.	付属品名称	備考
①	ステンレスフレキ管	L=1000
②	排水ホース(外径φ45:PVC)	L=1700 (mm)

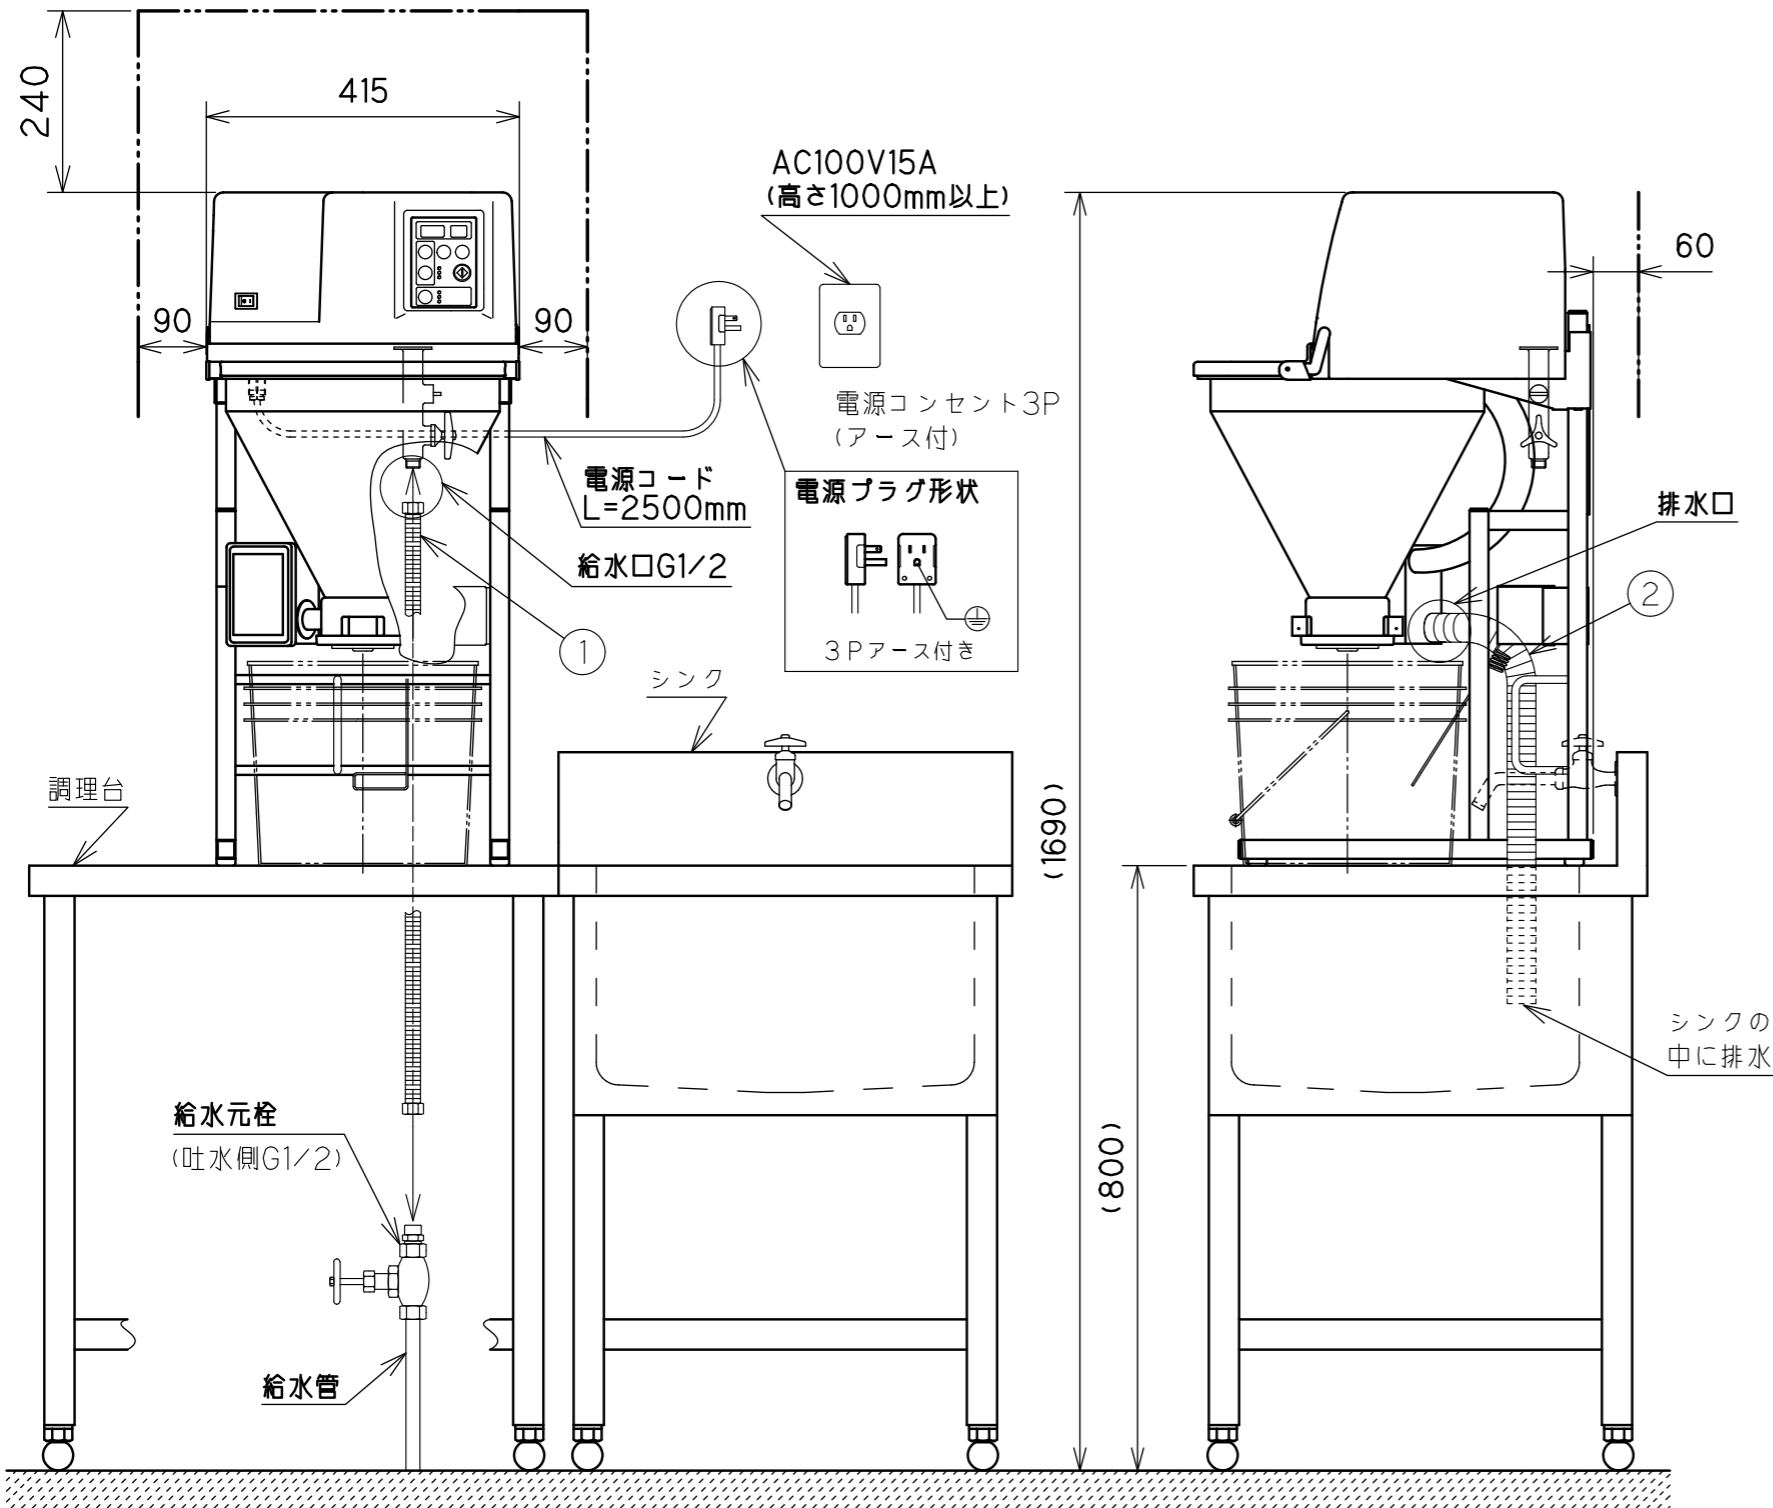

型式	RM-601DT
洗い方	節水/味わい/念入り(3段切換)
洗米量	1.0~6.0kg(0.5kg刻み)
洗米時間	節水:3分44秒/味わい:4分10秒/念入り:5分13秒(4.0kg洗米時)
定格電源	AC100V±10%(50/60Hz)
最大消費電力	80/70W
使用水圧	0.1~0.5MPa(推奨給水量:10L/分以上)
使用水量	節水:約17L/味わい:約18L/念入り:約26L(4.0kg洗米時)
外形寸法(幅×奥行×高さ)	415×530×890mm
重量	24kg
使用温湿度範囲	10~35℃、15~85%RH(ただし結露しないこと)

外観図

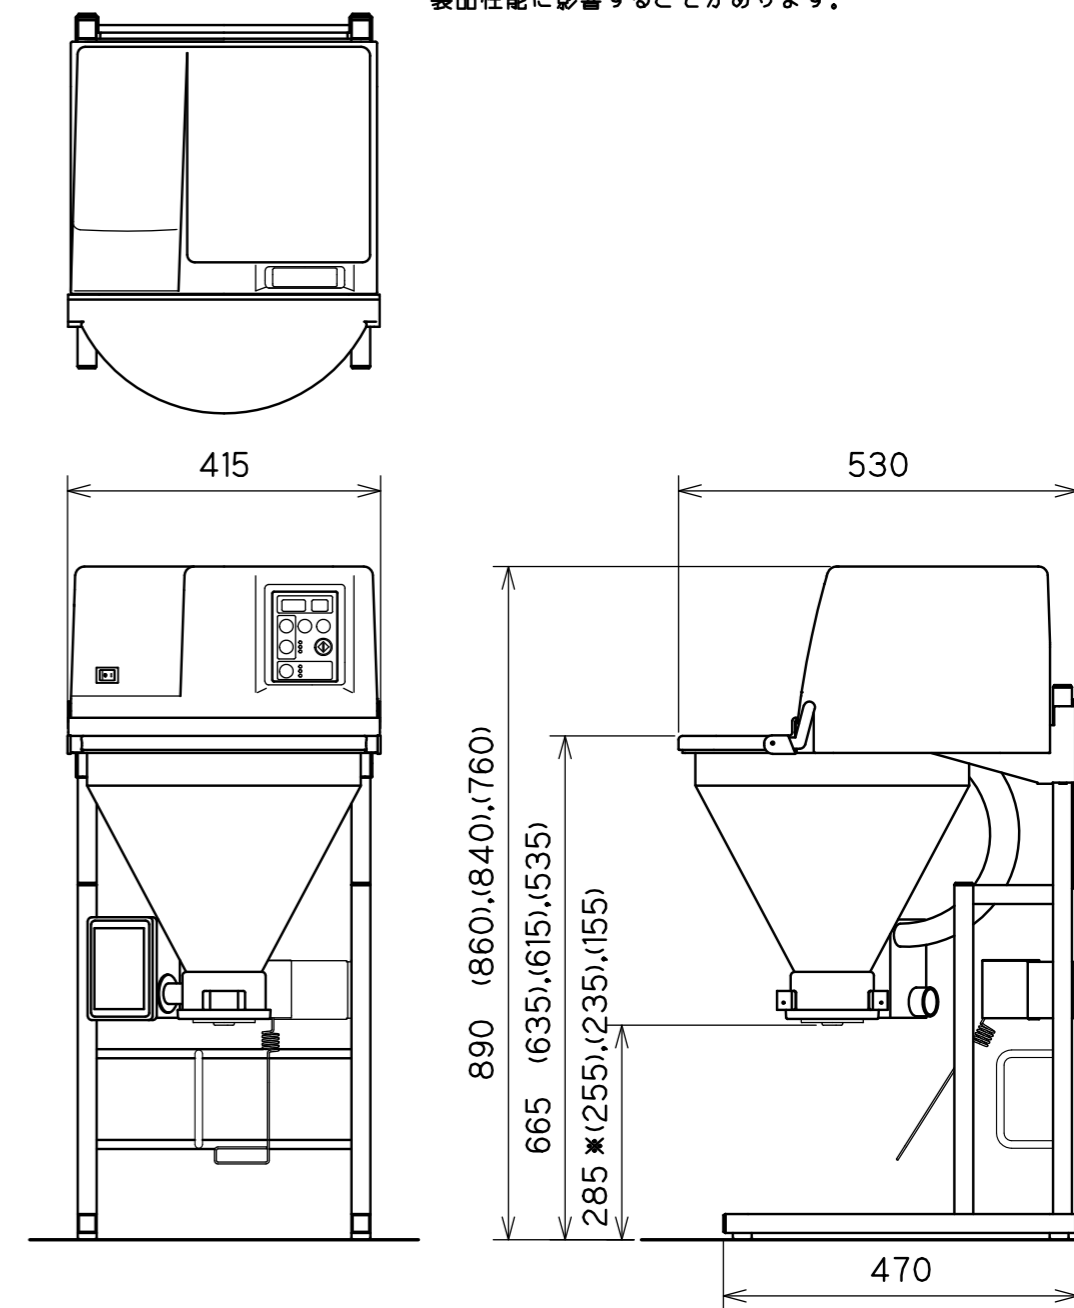

浄水器や軟水器などを接続する場合は、流量15/Lの仕様をご利用ください。10L/分以上の流量がないと製品性能に影響することがあります。

仕様図

この図は設置の一例です。調理台やシンク以外の場合でもお使いいただけます(調理台やシンクは製品に含まれません)

ヨイスニ RM-601DT
ライステクノプロダクト株式会社